



Air Headers

Luftverteiler



Air Headers Luftverteiler

Schneider Air Headers are designed according to customer requirements. They can be configured quickly in any layout to suit application, utilising standard components.

Schneider Luftverteiler werden nach Kundenanforderung konstruiert und gefertigt. Sie können schnell an die jeweiligen Vorstellungen angepaßt werden, indem Standardbauteile verwendet werden.

Features Merkmale

- ✚ **Dimensions of distribution pipe**
Pipe N.B. 1" and 2" as standard
Pipe N.B. 3" and 4" optional
- ✚ **Material**
Stainless Steel 1.4404 (316L),
1.4571 (316Ti) as standard
1.4306 (304L),
1.4301 (304) optional


Carbon Steel
Other materials on request
- ✚ **Surface**
Stainless Steel pickled
Carbon Steel galvanized
- ✚ **Connections (distribution pipe)**
Inlet port: DIN and ASME flanges
or threaded connections
Outlet ports: - Number of outlet ports 2 - 20
- Single sided or double sided
- Ports with male or female thread
- integral or
- welded on distribution pipe

Vent /
drain port: with male or female thread

- ✚ **Verteilerrohrabmessungen**
Rohr N.B. 1" und 2" als Standard
Rohr N.B. 3" und 4" optional
- ✚ **Werkstoff**
Edelstahl 1.4404 (316L),
1.4571 (316Ti) als Standard
1.4306 (304L),
1.4301 (304) optional

Stahl
Andere Materialien auf Wunsch
- ✚ **Oberfläche**
Edelstahl gebeizt
Stahl verzinkt
- ✚ **Anschlüsse (Verteilerrohr)**
Eingang: DIN und ASME Flansche
oder Gewindeanschlüsse
Abgänge: - Anzahl der Abgänge 2 - 20
- Einseitig oder beidseitig
- Anschlüsse mit Außen- oder Innengewinde integriert oder über
Anschweißstutzen am Verteilerrohr

Entlüften/
Entwässern: mit Außen- oder Innengewinde

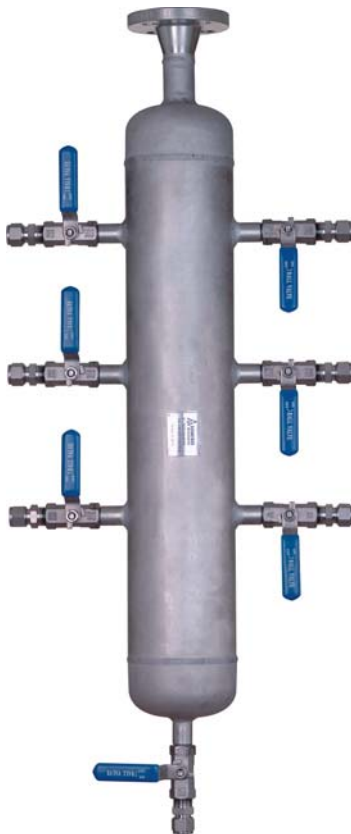

↗ **Valves for inlet, outlet and vent / drain ports**

- Schneider Instrument Needle Valves
- Ball valves full or reduced bore (1/4", 1/2", 3/4")
- Truma Quick-acting valves
- Material: brass, carbon steel, stainless steel
- Connections:
 - Male or female threads
 - Single ferrule compression tube fittings
 - Twin ferrule compression tube fittings
 - Special connections on request

↗ Brackets for 2" pipe mounting, wall or rack mounting optional

↗ Pressure ratings up to 40 bar

↗ 100 % pressure tested

↗ Available with material certificates according to EN 10 204



↗ **Armaturen an den Verteilerrohranschlüssen**

- Schneider Meßleitungsventile
- Kugelhähne mit vollem oder reduziertem Durchgang (1/4", 1/2", 3/4")
- Truma Schnellschlußventile
- Werkstoff: Messing, Stahl, Edelstahl
- Anschlüsse:
 - Innen- oder Außengewinde
 - Schneidringverschraubung
 - Klemmringverschraubung
 - Sonderanschlüsse auf Wunsch

↗ Befestigungswinkel für 2" Rohr-, Wand- oder Gestellmontage optional

↗ Druckstufen bis 40 bar

↗ 100 %ige Druckprüfung

↗ Mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204 lieferbar




Other Schneider Products Weitere Schneider Produkte

Armaturenfabrik Franz Schneider supplies technically advanced, high quality instrument valve products for pressure, flow and level measurement and similar applications.

All Schneider valves and manifolds are complemented by a full range of accessories, as shown below.

Armaturenfabrik Franz Schneider liefert technisch hochwertige Qualitätsarmaturen für die Meß- und Regeltechnik für Druck, Differenzdruck und Füllstandsmessungen und ähnlichen Anwendungsfeldern.

Alle Schneider Ventile und Ventilblöcke werden ergänzt durch ein umfassendes Zubehörprogramm, wie u. a. unten dargestellt.

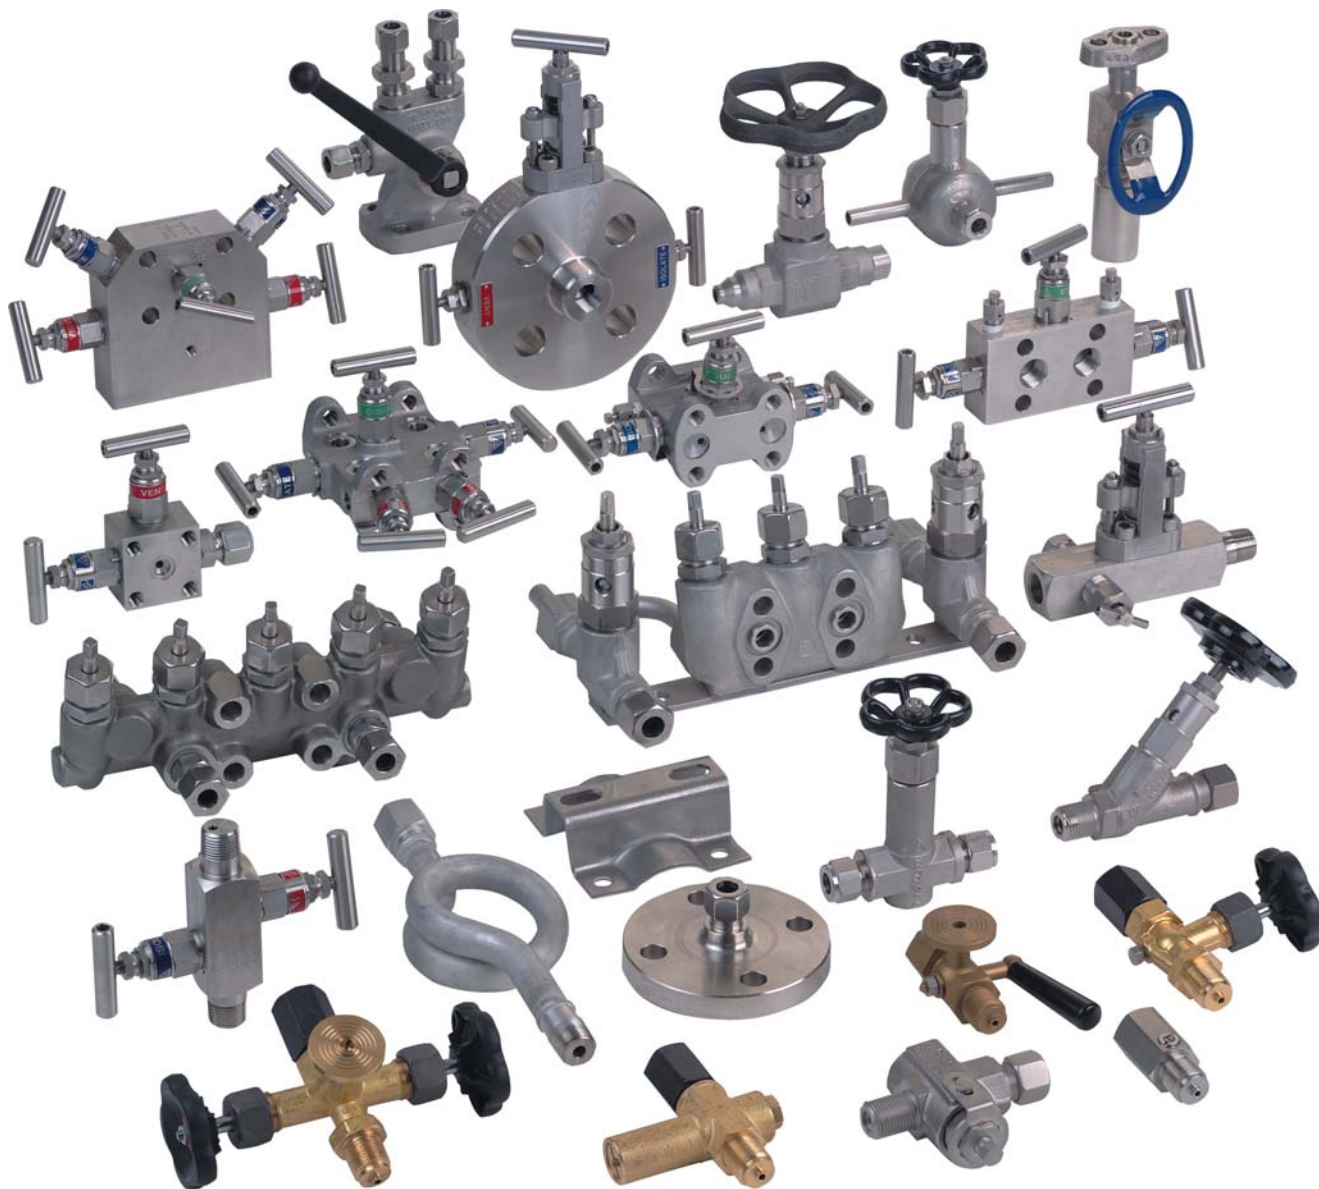

Armaturenfabrik Franz Schneider
GmbH & Co. KG
Bahnhofplatz 12
D - 74226 Nordheim / Germany
Tel.: +49(0)7133/101-0
Fax: +49(0)7133/101-148
Internet: <http://www.as-schneider.com>
E-Mail: info@as-schneider.com